

Εγγυητο φρεάτιο από σκυροδέμα στεγανωμένο εξωτ. με ασφαλική επίλαση

Καπάκι φρεατίου από αλουμίνιο τύπου HAGO DECK - BVA αλυ επιμερισμένο εξωτ. διαστ. 32x32 cm και εσωτ. 20x20 cm

Γσιμενιοκονία

Υδατοστεγανό σκυροδέμα Β' Φάσης C 25/30

\* Λάξευση με περιθώρια 1.5 εκ.

Πλευρικό τοίχιο ωπλισμένου υδατοστεγανού σκυροδέματος C20/25

Διαγκωμένη πολυστερίνη πάχους 5 εκ.

Σωλήνας PVC, Ø120 χιλ.

Ελαφρά ωπλισμένο υδατοστεγανό σκυροδέμα C20/25

Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με κωνικές προεξοχές ύψους 8 mm και επκολλημένο γεωφύλαγμα από πολυπροπυλένιο (αυγουλιέρς)

Φίλτρο Στραγγιστηρίων (ΕΤΕΠ 08-03-02-00)


Πολυπροπυλικό Γεωφύλαγμα διαχωρισμού μη Υφασμένο

Πολυπροπυλικό Γεωφύλαγμα διαχωρισμού μη Υφασμένο 150g/m<sup>2</sup>

Τοίχιο σκυροδέματος C16/20 μήκους 1.00 - 1.45 σε κάθε περίετρο τύπου Α στον βόρεια κλάδο της οδού Θεάτρου

Τοίχιο σκυροδέματος C20/25

**ΤΟΜΗ 4.11**

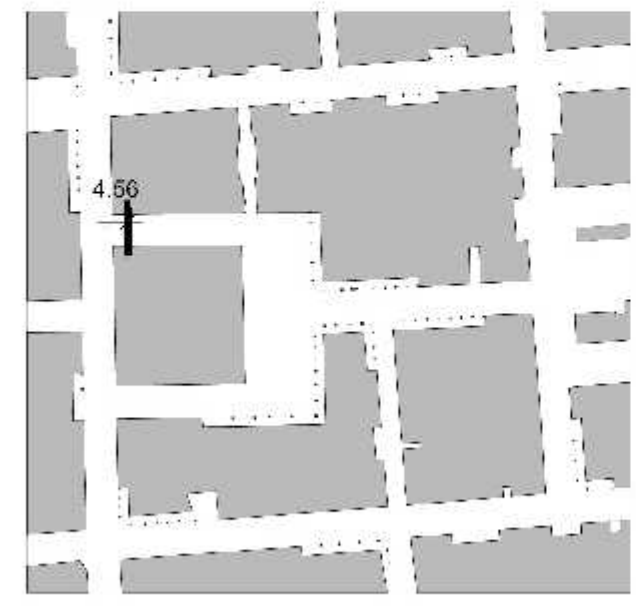

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  
ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΕΝΤΑΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  
Κ.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ - Μ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: (+30) 2103818048 FAX: (+30) 2103805085

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΤΑΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  
Κ.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ - Μ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 82  
ΤΗΛ: (+30) 2103818048 FAX: 2103805085  
ΑΦΜ: 999783237 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΤΟΜΗ 4.11 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  
**A.E. 4.11**

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  
**01**

1 : 20  
ΚΑΙΜΑΚΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

THEATROU 105020310

\* Γίνεται Λάξευση των επιφανειών από υδατοστεγανό σκυροδέμα με ειδική αδοντσιτάδα (κουτάλι) με περιθώρια (νελεσιδικό). Στις οριζόντιες ζώνες περιθώρια 1.5 εκ. Στις γωνιακές ζώνες περιθώρια 2.5 εκ.